

Universelles Fügemodul

UFM Präzision 0,2-60-250

Grundfunktionen	
Nennkraft (Druck/Zug)	0,2 / 0,2 kN
Hub	60 mm
Nenngeschwindigkeit	250 mm/s
Nennbeschleunigung	6000 mm/s ²
Haltezeit der Nennkraft	mind. 4 s
Gewicht (NGX/HGX)	5,5 / 0 kg
Max. Werkzeuggewicht*	0,5 kg
Kraft	
Messprinzip	Piezo
Systemgenauigkeit**	<0,5% v.E. mit 2-Punkt-Kalibr. <0,1% v.E. mit Kennfeldkalibrierung
Verstärker PDM-S / (BxHxT)	Alu-Druckgussgehäuse / 125 x 80 x 57 mm
Ausgangssignal	Digital
Schutzart	IP40
Spannungsversorgung	19...36 VDC (3 W)
Wegmessung	
Gebersystem	Resolver
Wiederholgenauigkeit***	< 0,01 mm
Leistungsverstärker	
Typ	M702-032-00050-A
Abmessungen (BxHxT)	83 x 382 x 200 mm
Anschlussspannung	AC 200 V ... 240 V, +/-10 %
Kabelquerschnitt Eingang	IEC 1,5 mm ² / UL 14 AWG
Kabelquerschnitt Ausgang	IEC 1,5 mm ² / UL 14 AWG
Schutzart nach DIN 60529	IP20
Gewicht	4 kg
Empfohlene Absicherung	IEC 16 A gG UL/USA 20 A CC or J

Leistungsverstärker	
Temperaturbereich	-20 °C...+50 °C
Verlustleistung	99 W
Netzfilter	
Gewicht	1,9 kg
Kabelquerschnitt Eingang	2,5 mm ² / 16 AWG
Verlustleistung	6,7 W
Abmessungen (BxHxT)	75 x 215 x 41 mm
Schutzart nach DIN 60529	IP20
Schnittstellen	
PC	Ethernet
SPS (24 VDC)	3E / 4A
SPS Feldbus	Profibus, Profinet, EtherCat, EtherNet/IP, Modbus/TCP
Erweiterungsoptionen PROMESS Bus	PDM-A: 4x analog / PDM-P: Piezoaufnehmer / PDM-I/O: 16E / 16A

* bei Einsatz einer Haltebremse: maximal zulässiges Werkzeuggewicht = 10% der Nennkraft, bei größeren Werkzeuggewichten bitte Rücksprache mit PROMESS

** Kraftmesssystem statisch kalibriert bezogen auf das Referenzsystem / *** im thermisch eingeschwungenen Zustand

Alle Nennwerte beziehen sich auf 400 V Anschlussspannung.

Bei horizontalem Einbau ist ein Kippen des Stößels in Abhängigkeit vom Werkzeuggewicht zu berücksichtigen.

Radialkräfte dürfen 8% der Nennkraft der Einheit nicht überschreiten.

Wenn das Verhältnis Pausenzeit / Zykluszeit < 0.5 ist, bitte Rücksprache mit PROMESS.

Bestellschlüssel: PR5IP002-006-025

Motorposition

I: Inline / P: Parallel

Messprinzip:

D: DMS / P: Piezo

Nennkraft in 1/10 kN

Nennhub in cm

Nenngeschwindigkeit in cm/s

Bremse:

H: Haltebremse / S: Sicherheitsbremse

N: ohne Bremse


Sonderform:

GX: Grundversion / XX: Sonderform

For more efficiency.

XX-folgende Buchstaben haben keine Auswirkungen auf die Anschlussmaße
 following letters have no effect to the connection dimensions

PR51P002-006-025NXX / HXX

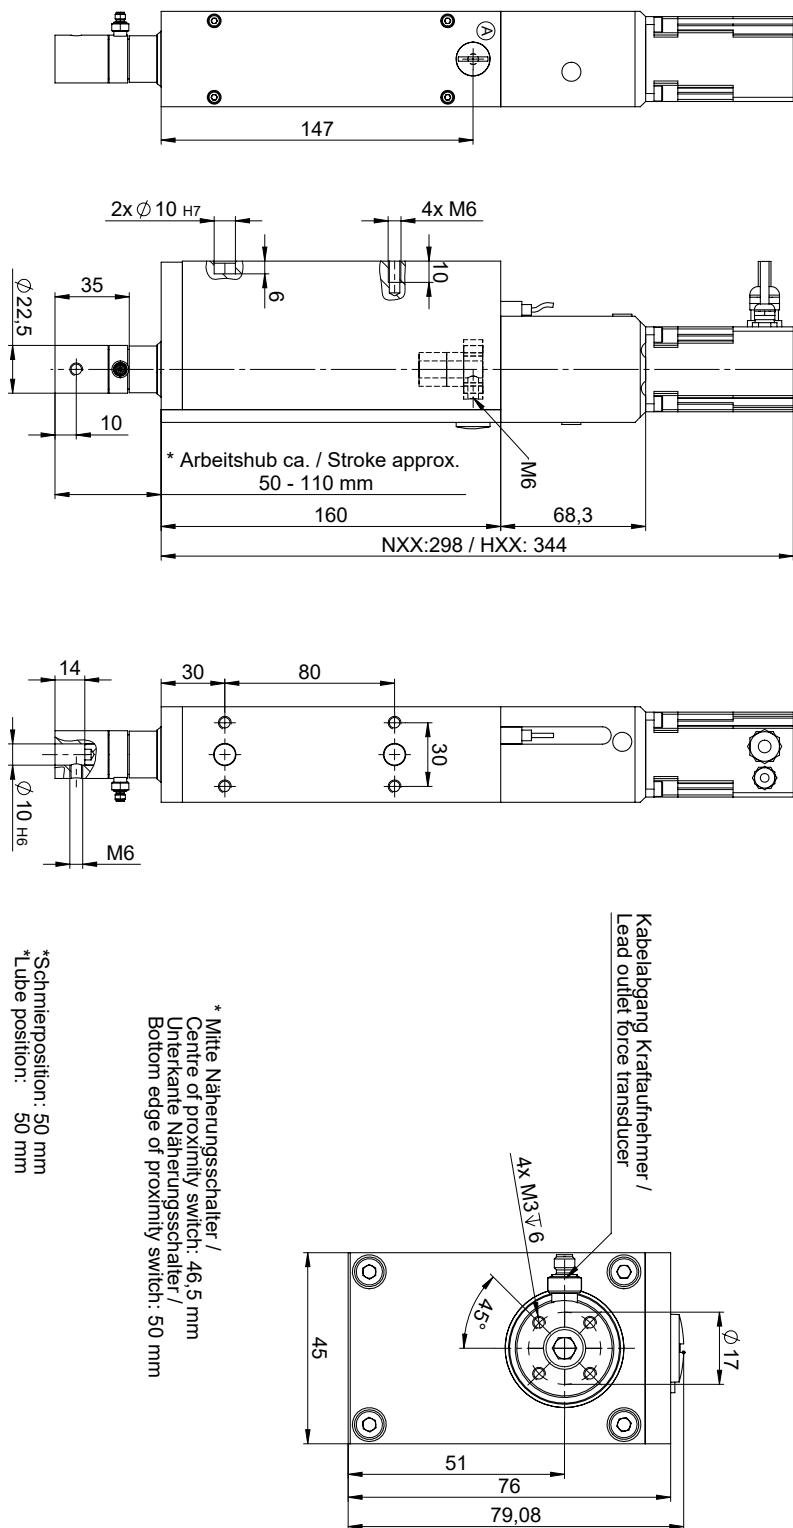

Kabelabgang Kraftaufnehmer /
 Lead outlet force transducer

* Mitte Näherungsschalter /
 Centre of proximity switch: 46.5 mm
 Unterkante Näherungsschalter /
 Bottom edge of proximity switch: 50 mm

*Schmierposition: 50 mm
 *Lube position: 50 mm

06/2020 technische Änderungen vorbehalten

Zum Schmieren des Kugelgewindetriebes wird der Gewindestopfen (A) in der Schmierposition des Stempels abgeschraubt und ein Schmierriepel in die M6 Schmierbohrung des KGT's eingeschraubt. Anschließend wird der KGT mit 0,1cm³ Fett abgeschmiert. Schmierintervall 1000 h oder 250000 Hübe. Schmierfett: KLÜBER-ISOFLEX NCA 15
 In order to lubricate the ball screw, move the ram to the lube position, remove the cap (A) and attach a grease nipple in the ball screw. Afterwards, lubricate the ball screw with 0,1cm³ grease. Lubricating intervals 1000 h or 250000 strokes.
 Used grease: KLÜBER-ISOFLEX NCA 15